

Rörelsevakt aktor/sensor


Rörelsevakt aktor/sensor Impressivo vit

Tyyppi: MSA-F-1.1.1-84

Snro: 1701106

Tuotekoodi: 2CKA006220A0217

GTIN: 4011395179895

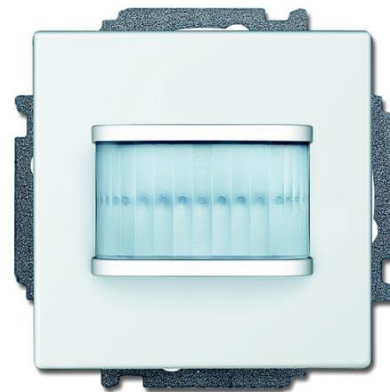

Rörelsevakt med en integrerad aktor för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Omkopplingsfunktion är tillgänglig även utan förprogrammering. (förkonfigurerad)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ei
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei
Modell/Utförande:	Rörelsegivare

Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Djurzon:	Kyllä
Trapphusövervakning:	Kyllä
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	56 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm