
Utgångsenhet KNX

KOMBI AKTOR 16K 230V 16A

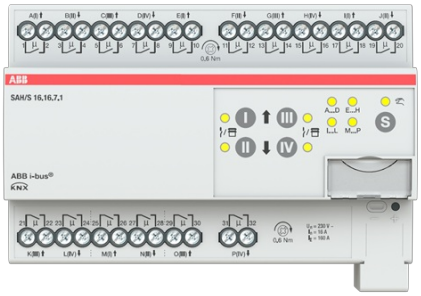

Typ: SAH/S16.16.7.1

E-nr: 1739889

Produkt ID: 2CDG110251R0011

GTIN: 4016779066853

IP20

Den kompakta 16A kombiaktorn har 16 oberoende utgångar (ej elektromekaniskt sammankopplade). Utgångarna kan användas individuellt via ABB i-bus® KNX för omkoppling av elektriska laster eller parvis för styrning av 230 V AC jalusier eller markiser. Enheten har en manuell styrning, som också kan inaktiveras. Via manuell manövrering kan utgångarna manuellt köras och växlings- eller körstatus visas. Enheten drivs av busspänning och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	1200 W
Uteffekt:	1200 W
Max. antal omkopplarkontakter:	16
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm
Kapslingsklass (IP):	IP20

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00