


# RÖRELSEVAKT AKT/SENS IMPR ALU

Brytaktor, Free@home, SA-M-8.16.2.2, 8-kanaler 16 A, MDRC

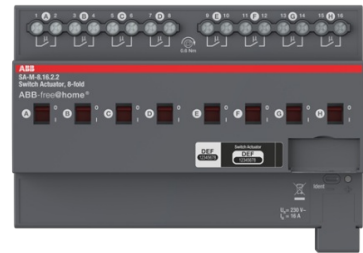

**Typ:** SA-M-8.16.2.2

**E-nr:** 1816015

**Produkt ID:** 2CDG510026R0011

**GTIN:** 4053546111316

IP20

För att växla 8 oberoende 127 V~/230 V~ laster. Varje kontakt har en manuell driftfunktion oberoende av hjälpspanning för att dessutom visa status för kanalen. Bussen kan anslutas via medföljande terminalblock.

## Teknisk specifikation

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	2500 W
Uteffekt:	2500 W

# Produktblad

Brytaktor, Free@home, SA-M-8.16.2.2, 8-kanaler 16 A, MDRC



Max. antal omkopplarkontakter:	8
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm
Kapslingsklass (IP):	IP20