


SENSOR BT IMPRE VITMATT MULTI

Brytaktor, Free@home, SA-M-12.16.2.2, 12-kanaler 16 A, MDRC

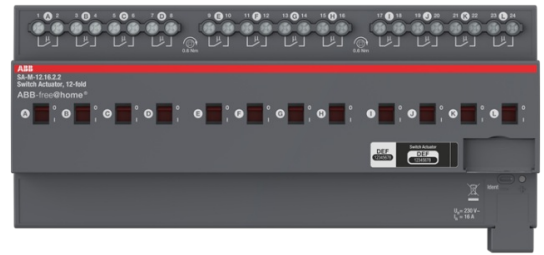

Typ: SA-M-12.16.2.2

E-nr: 1816017

Produkt ID: 2CDG510027R0011

GTIN: 4053546111330

IP20

För att växla 12 oberoende 127 V~/230 V~ laster. Varje kontakt har en manuell driftfunktion oberoende av hjälpspanning för att dessutom visa status för kanalen. Bussen kan anslutas via medföljande terminalblock.

Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	12
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	2500 W
Uteffekt:	2500 W

Max. antal omkopplarkontakter:	12
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm
Kapslingsklass (IP):	IP20