


Jalusiaktor 24V DC 4-kanal

JALUSIAKTOR TIDSDETEKTERING 4-K 24V

Type: JRA/S 4.24.5.1
EI-Number: 1751252
Product ID: 2CDG110128R0011
GTIN: 4016779698474



Jalusi/Markis aktor med automatisk tidsdetektering och man kontroll,
4-K, 24 V DC, Kontrollerar 8 oberoende grupper.

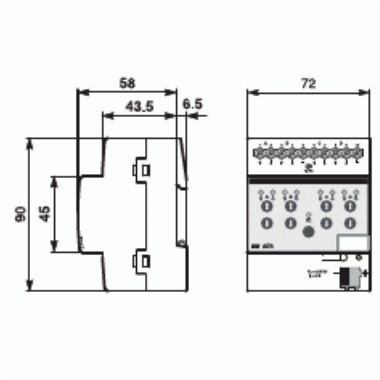

Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No

Product Card

JALUSIAKTOR TIDSDETEKTERING 4-K 24V



Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4.0
Bussanslutning ingår:	No
Avtagbar bussmodul:	No
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Med LED-indikering:	Yes
Max. omkopplingseffekt:	2400 W
Med omkopplarfunktion:	Yes
Strömtyp:	DC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm