


## Produktblad

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



# RWC tryckknapp SAGA 1-knapp

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



**Typ:** FAP2001-916


**E-nr:** 5500577

**Produkt ID:** 2TKA00004973

**GTIN:** 6438199010939



Signaltryckknapp med LED. Adresserad/icke-adresserad funktion. Bra märkningsmöjligheter. Driftspänning 9,5–28 V AC/9,5–35 V DC. Strömförbrukning: 20 mA AC/10 mA DC. Omkopplingspänning/-ström/-effekt: 30 V AC/35 V DC/100 mA AC/DC/3 VA/W.

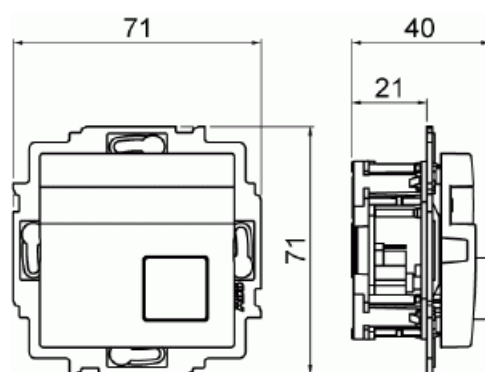

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Signaleringsatts
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Märkspänning AC:	30 V
Märkspänning DC:	35 V

# Produktblad

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



Med transformator:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	71 mm