

Utgångsenhet KNX

PROFESSIONAL AKTOR 12K 230V16A


Type: SA/S12.16.5.2

EI-Number: 1739954

Product ID: 2CDG110268R0011

GTIN: 4016779066518

IP20

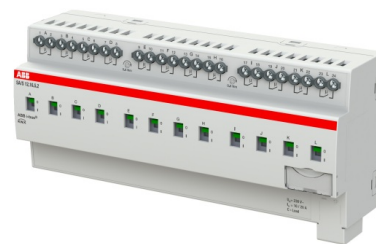

Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 12 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 16A AC3 (C-last) är särskilt lämpad för belastningar med höga startströmmar, t.ex. lysrörelbelysning (AX) enligt EN 60669.

Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

Product Card

PROFESSIONAL AKTOR 12K 230V16A



Bredd i antal modulfellanrum:	12
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Med LED-indikering:	Yes
Max. omkopplingseffekt:	3680 W
Uteffekt:	3680 W
Max. antal omkopplarkontakter:	12
Max. omkopplingsström:	20 A
Märkström:	20 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Yes
Avtagbar bussmodul:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20