

MARK/JALU AKT MAN 8K


Type: JRA/S8.230.2.2

EI-Number: 1741025

Product ID: 2CDG110286R0011

GTIN: 4053546110913

IP20

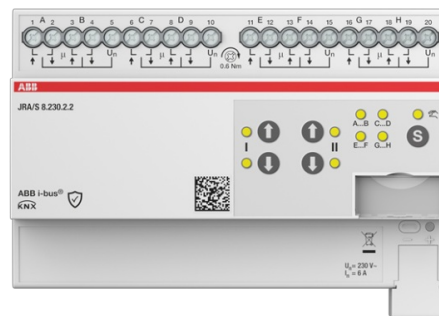

För styrning av oberoende 230 VAC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheterna är utformade för positionering av persienner, rulljalousier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspanning behövs inte. För att skydda motorn är utgångskontakterna elektromekaniskt låsta mot varandra. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under körning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald."

Technical specification

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8
Bussanslutning ingår:	Yes
Avtagbar bussmodul:	No
Med LED-indikering:	Yes

Product Card

MARK/JALU AKT MAN 8K



Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Strömtyp:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm