

Product Card

BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°



BasicLINE Korridor



BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°

Type: 6818 U-500

EI-Number: 1300065

Product ID: 2CKA006800A2519

GTIN: 4011395148051

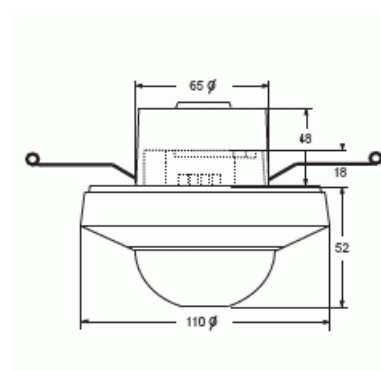

Närvarudetektor för stora utrymmen, 230V, 50Hz, 2000W, IP 40 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-2000 lux, frånkopplingstid ca. 10 sek. - 30 min. Monteringshöjd 2-3 m. Detektionsområde 20-24 m.

Möjlighet till att sköta inställningar via IR-fjärrkontroll 6843. För utanpåliggande installation och för ökad kapslingsklass (IP54) kan utanpåliggande förhöjningsram 6888 användas. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervakningsområdet 24 m.

Technical specification

Packing

| | |
|----------|------|
| Package: | 1/18 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Modell/Utförande: | Närvarodetektor |
| Sensortyp: | Övrigt |
| Med DALI-gränssnitt: | No |
| Konstantljusstyrning: | No |
| HVAC-styrning: | No |
| Forcerad påslagning: | Yes |

Product Card

BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°



| | |
|--|-----------------|
| Forcerad fränkoppling: | Yes |
| Djurzon: | No |
| Underkrypningsskydd: | Yes |
| Fungerar i nätverk: | No |
| Optimal montagehöjd: | 2 m |
| Trapphusövervakning: | Yes |
| Förbikopplingsomkopplare: | No |
| Lämplig för trådlös överföring: | No |
| Fjärrreglerad: | Yes |
| Med fjärrstyrning: | No |
| Svarsvärde justerbar känslighet: | No |
| Inställbart ljusvärde: | Yes |
| Med signalenhet: | No |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | No |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement: | No |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Lämplig för takmontering: | Yes |
| Lämplig för väggmontering: | No |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Yes |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | No |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Transparent: | No |
| Kapslingsklass (IP): | IP40 |
| Spänningstyp: | AC |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Märkspänning: | 230 V |
| Min inkopplingstid: | 10 s |
| Max. inkopplingstid: | 30 min |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 30...360 ° |

Product Card

BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°



| | |
|---|--------------|
| Svarsvärde luminositet: | 10...2000 lx |
| Antal växlingszoner: | 860 |
| Omformare ingång: | Yes |
| Med alarmfunktion: | No |
| Bredd: | 110 mm |
| Höjd: | 110 mm |
| Djup: | 100 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 48 mm |
| Inbyggnadslängd: | 48 mm |
| Inbyggnadsdiameter: | 65 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 48 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | No |
| Kompatibel med Google Assistant: | No |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | No |
| Med stöd för IFTTT: | No |