

Product Card

BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°



BasicLINE Korridor



BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°

Type: 6818 U-500

EI-Number: 1300065

Product ID: 2CKA006800A2519

GTIN: 4011395148051

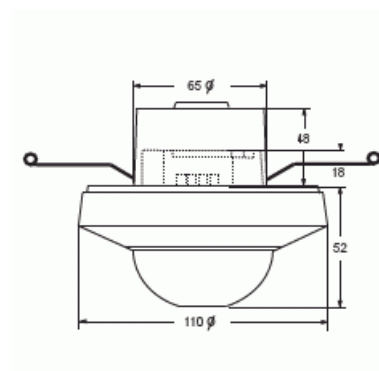

Närvarudetektor för stora utrymmen, 230V, 50Hz, 2000W, IP 40 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-2000 lux, frånkopplingstid ca. 10 sek. - 30 min. Monteringshöjd 2-3 m. Detektionsområde 20-24 m.

Möjlighet till att sköta inställningar via IR-fjärrkontroll 6843. För utanpåliggande installation och för ökad kapslingsklass (IP54) kan utanpåliggande förhöjningsram 6888 användas. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervaknings området 24 m.

Technical specification

Packing

Package:	1/18
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	No
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	Yes

Product Card

BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°



Forcerad fränkoppling:	Yes
Djurzon:	No
Underkrypningsskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	No
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	No
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Infällt montage
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	30...360 °

Product Card

BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°



Svarsvärde luminositet:	10...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	2000 W
Temperaturområde:	-20...45 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	110 mm
Höjd:	110 mm
Djup:	70 mm
Inbyggnadsdjup:	48 mm
Inbyggnadsdiameter:	65 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No