

## Product Card

För utrymmen som kontor och klassrum. Har relä f LEDi 200W, Glödl, halogen m elektronisk tr, lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



# Närvarodetektor Universal Relä

För utrymmen som kontor och klassrum. Har relä f LEDi 200W, Glödl, halogen m elektronisk tr, lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



**Type:** 6819/30-24-500


**EI-Number:** 1301053

**Product ID:** 2CKA006800A2735

**GTIN:** 4011395217566



Med denna närvarodetektor kan man få Hel/Halvautomatik. 4-timmar permanentljus på /av. Korttidsimpuls för trappljus-automation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller via handhållen IR-sändare 6843 (13 000 43)

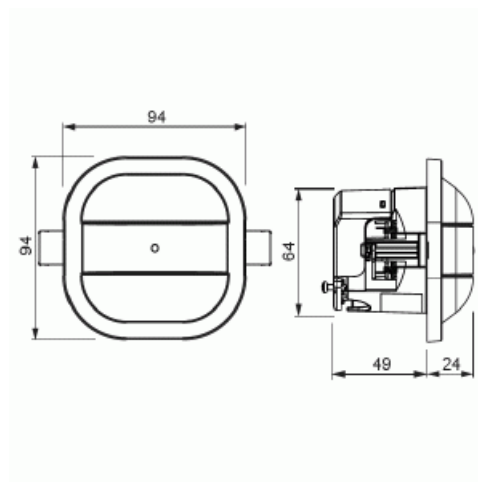

## Technical specification

### Packing

Package:	1
----------	---

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Övrigt
Med DALI-gränssnitt:	No
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No

## Product Card

För utrymmen som kontor och klassrum. Har relä f LEDi 200W, Glödl, halogen m elektronisk tr, lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



Forcerad påslagning:	Yes
Forcerad fränkoppling:	Yes
Djurzon:	No
Underkrypningsskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	No
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	110...230 V

## Product Card

För utrymmen som kontor och klassrum. Har relä f LEDi 200W, Glödl, halogen m elektronisk tr, lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	72 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadslängd:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No