

## Product Card

För kontor och klassrum. Har relä för LEDi (200W), Glödlampor, halogen med elektronisk trafo, lysrör 2300VA. Vit Blåtand



# Närvarodetektor Univer BT Relä

För kontor och klassrum. Har relä för LEDi (200W), Glödlampor, halogen med elektronisk trafo, lysrör 2300VA. Vit Blåtand




**Type:** 6819/31-24-500

**EI-Number:** 1301057

**Product ID:** 2CKA006800A2741

**GTIN:** 4011395217634

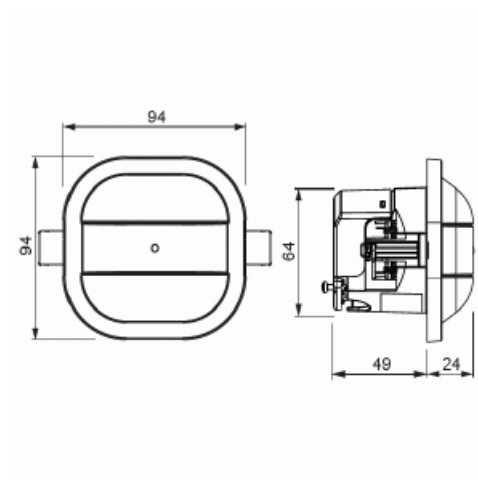

Med denna närvarodetektor kan man få Hel/Halvautomatik. 4-timmar permanentljus på /av. Korttidsimpuls för trappljus-automation. Relä ihop med Blåtand ger utökad funktionallitet så som inställning av olika känslighet, läsa av driftttid mm . För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller via en app och blåtand

## Technical specification

### Packing

Package: 1

### ETIM Data

Modell/Utförande: Närvarodetektor

Sensortyp: Passivt infraröd

Med DALI-gränssnitt: No

## Product Card

För kontor och klassrum. Har relä för LEDi (200W), Glödlampor, halogen med elektronisk trafo, lysrör 2300VA. Vit Blåttand



Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	Yes
Forcerad frånkoppling:	Yes
Djurzon:	No
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz

## Product Card

För kontor och klassrum. Har relä för LEDi (200W), Glödlampor, halogen med elektronisk trafo, lysrör 2300VA. Vit Blåttand



Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	72 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No