

# Närvarodetektor Universal BT DALI

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum, Programmemring via Blåtand

**Type:** 6819/35-24-500

**EI-Number:** 1301059

**Product ID:** 2CKA006800A2747

**GTIN:** 4011395217696



"DALI ihop med blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen, konstantljusstyrning, tavelbelysning mm. Det inbyggda reläet kan styra venrillation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoalslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd. Paramererisering gör direkt på apparaten eller via handhållen IR-sändare 6843 (13 000 43)

## FAQ:

How many dali loops does a master generate?

=> 1 DALI line, broadcast communication

Is it a normal dali loop at 64 addresses and 250ma?


=> yes, power supply at the master supports up to 45 DALI gears = 90 mA at the DALI line, additional DALI power supply up to 100 mA possible.

How many slaves can I hang on a master?

=> limited to 9 but you've to take care of the max. DALI current, DALI slave = 10 mA

Master and slave talking through the dali loop?

=> yes

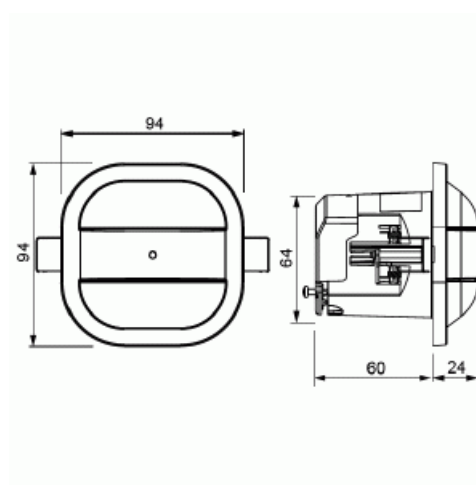

## Technical specification

### Packing

Package:	1
----------	---

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Yes
Konstantljusstyrning:	Yes
HVAC-styrning:	Yes
Forcerad påslagning:	Yes
Forcerad frånkoppling:	Yes
Djurzon:	No
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes

# Product Card

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum, Programmemring via Blåtand



Lämplig för väggmontering:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	83 mm
Inbyggnadsdjup:	60 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No