

Närvarodetektor Korridor BT DALI

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit
Blåtand

Type: 6819/55-24-500


EI-Number: 1301060

Product ID: 2CKA006800A2749

GTIN: 4011395217726



DALI ihop med Blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen, konstantljusstyrning, tavelbelysning mm. Det inbyggda reläet kan styra venrillation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker område 14x3m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller en app och blåtand

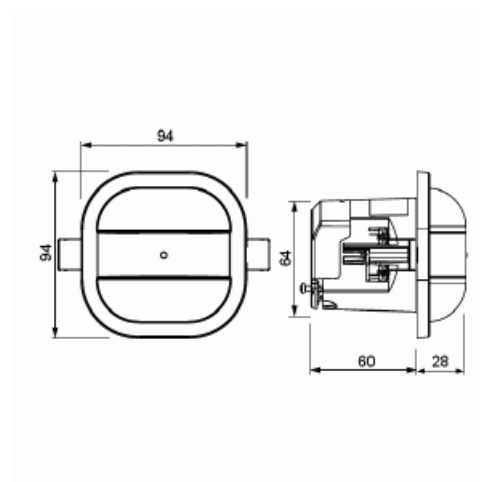

Technical specification

Packing

Package: 1

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	No
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No

Product Card

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit Blåtand



Bussystem övriga:	Övrigt
Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Bussanslutning ingår:	No
Omformare ingång:	Yes
Underkrypningsskydd:	Yes
Djurzon:	No
Trapphusövervakning:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	87 mm
Inbyggnadsdjup:	60 mm
Inbyggnadslängd:	60 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	60 mm