

Product Card

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med e-Cont eller relä Vit



Närvarodetektor Universal Slav

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med e-Cont eller relä Vit



Type: 6819/38-24-500


EI-Number: 1301139

Product ID: 2CKA006800A2753

GTIN: 4011395217764



Slav för utökning av detekteringsområde. Detekterar samma utrymme som universal-versionen. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd)

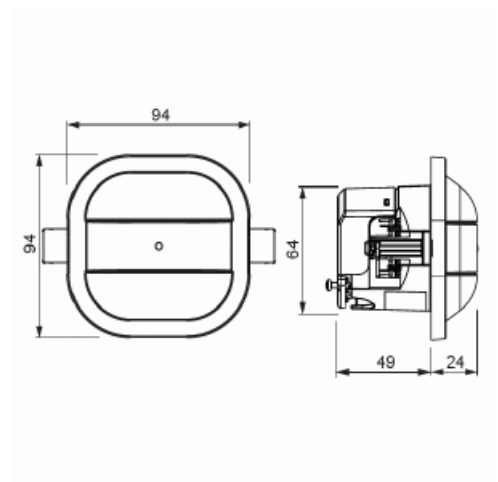

Technical specification

Packing

Package:	1
----------	---

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	No
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	No

Product Card

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med e-Cont eller relä Vit



Forcerad fränkoppling:	No
Djurzon:	No
Underkrypningsskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	No
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	No
Inställbart ljusvärde:	No
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx

Product Card

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med e-Cont eller relä Vit



Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	No
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	72 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No