

## Product Card

14x3m (höjd 3m). För korridorer. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



# Närvarodetekt Korridor Slav DALI

14x3m (höjd 3m). För korridorer. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit

**Type:** 6819/59-24-500


**EI-Number:** 1301062

**Product ID:** 2CKA006800A2761

**GTIN:** 4011395217856



För korridor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Täcker område 14x3m (3m montagehöjd). Vit

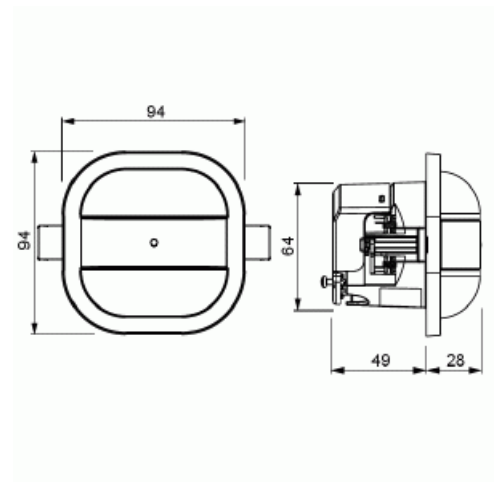

## Technical specification

### Packing

Package:	1
----------	---

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	No
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Övrigt

# Product Card

14x3m (höjd 3m). För korridorer. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Bussanslutning ingår:	No
Omformare ingång:	No
Underkrypningsskydd:	Yes
Djurzon:	No
Trapphusövervakning:	Yes
Inställbart ljusvärde:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	76 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadslängd:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm