


AU81.2

Type: AU81.2
El-Number: 1420956
Product ID: 2TKA00003223
GTIN: 6438199004846

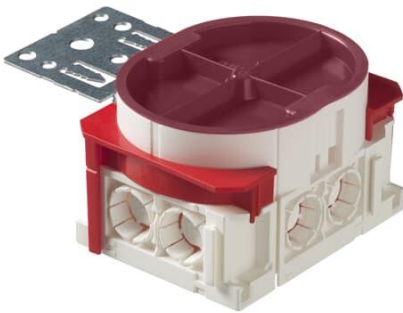

Dosan är avsedd för installation av lågbyggda uttag (till exempel 302EUIT) med flexibelt rör, Det finns sex knockouts för 16 mm rör och två för 20 mm rör, I botten finns två knockouts för de nedre inloppen, Apparatdosan inkluderar ett regelfäste och en röd halvcirkel som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-26 mm, Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådtest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C),

Technical specification

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rektangulär
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	En och en halv
Utrustad med roterande ring:	No
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Monteringsplatta
Längd:	96 mm
Bredd:	122 mm
Djup:	96 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1

Product Card

AU81.2



Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen