


Product Card

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.



Apparatdosa

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.

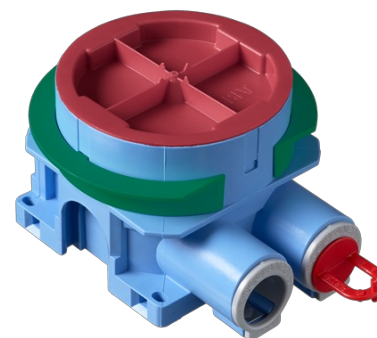

Type: AU60.10

EI-Number: 1420557

Product ID: 2TKA00004282

GTIN: 6438199008165



Apparatdosan har en roterande steglöst justerbar fästring som möjliggör installation i skivväggar med en tjocklek på 12-40 mm. Skruvavstånd är cc 60mm. Den gröna adapterringen, som levereras med dosan, används i väggar med enkelgips (12-13 mm). Ringen avlägsnas i vägg med dubbelgips (24-26 mm). I väggar med tre skivor eller två skivor samt kakel, lyfts förhöjningsringen till erforderlig djup. Dosan har två fasta inlopp, båda är öppna (en förseglad med ett utlopps stopp) och båda inloppen är utrustade med en låsanordning i metall för säker låsning av VP-rör och flexi-slang. Båda inloppen har diameter 16/20 mm. Förhöjningsringen kan även lutas 0-4°. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådstest enligt standarden IEC / EN60670: 2005 (850 ° C).

Technical specification

Packing

Package:	80
Unit:	PCS

ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
------------------	--------

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.



Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Yes
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Yes
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	16/20 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Antal ingångar:	9
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No

Product Card

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.



Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen