


## Product Card

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.



# Vägguttag SAGA 2-vägs med lock

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.

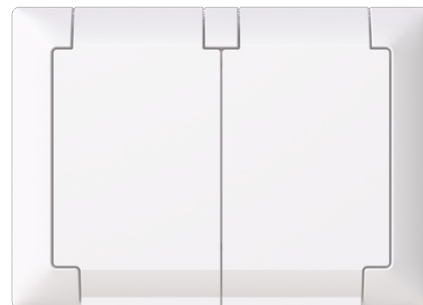

**Type:** 302EUJW-916

**EI-Number:** 1815619

**Product ID:** 2TKA00004882

**GTIN:** 6438199009698



2-vägs vägguttag SAGA med lock. IP44-uttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra styva ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

## Product Card

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.



### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No

## Product Card

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock.  
Beröringsskyddad uttagsinsats.



Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	48 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm