


Product Card

2-vägs vägguttag SAGA för utanpåliggande montering. IP44.



2-vägs vägguttag, utvändigt IP44

2-vägs vägguttag SAGA för
utanpåliggande montering. IP44.

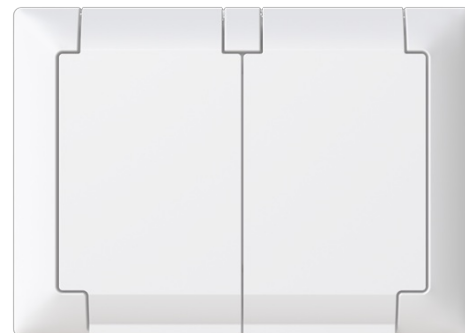

Type: 402ESW-916

EI-Number: 1815970

Product ID: 2TKA00005893

GTIN: 6438199028361



Utanpåliggande IP44 dubbeluttag med anslutningar för varje kontakt på uttaget för max 4 styva ledningar. IP44 när locken är stängda och installerade horisontellt (locken öppnas uppåt). Locken hålls stängda med en retur fjäder när uttaget inte används. Biocirkulära plaster används i mittplattan, locken och bottenplattan.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

ETIM Data

Parallell omkoppling neutralledare:	No
Antal aktiva stift (runda):	2

Product Card

2-vägs vägguttag SAGA för utanpåliggande montering. IP44.



Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Duroplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	118 mm

Product Card

2-vägs vägguttag SAGA för utanpåliggande montering. IP44.



Apparatens höjd:	50 mm
Apparatens djup:	85 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med WLAN-Repeater:	No