

Product Card

Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Apparatdosa

Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)

Type: AU60.1



EI-Number: 1422242

Product ID: 2TKA001744G1

GTIN: 6418677334788



Apparatdosan är försedd med roterande monteringsring. Skruvavståndet är cc 60 mm. Den medföljande gröna distansringen används vid enkelgips (13 mm). Ringen avlägsnas när dosan monteras i dubbelgips (26 mm). Apparatdosan har två fasta stutsar för 16/20 mm rör av vilka den ena är öppen. Dessutom finns fyra utbrytningar på sidorna och två i botten av dosan. Skruvavståndet är cc60 mm. Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Tillverkad av halogenfritt material och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850° C). Dosan går att montera i brandklassade väggar EI30/EI60. Se instruktion.

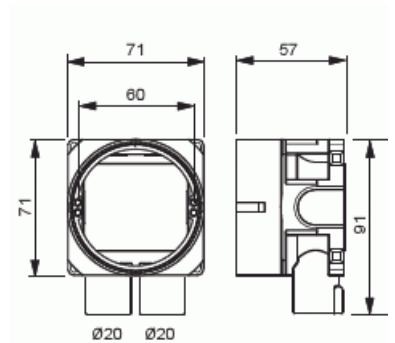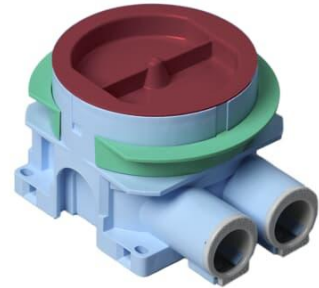

Technical specification

Packing

Package:	80
Unit:	PCS

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt

Product Card

Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Yes
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Yes
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	16/20 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Antal ingångar:	2
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No

Product Card

Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen