


Product Card

Djup 38mm, med två fasta stutsar D=20mm



Extra låg apparatdosa

Djup 38mm, med två fasta stutsar
D=20mm

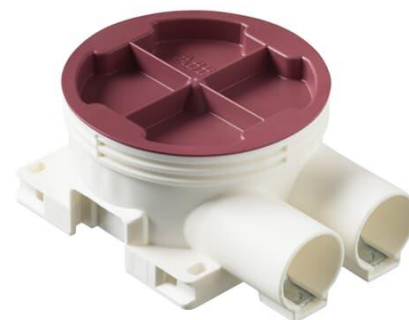

Type: AU6.2

EI-Number: 1420063

Product ID: 2TKA130032G1

GTIN: 6410011523155



Extra låg apparatdosa. Med fasta monteringshål för insatser med cc 60mm.

Dosan är gjord för enkelgips. Vid montage i dubbelgips, använd 13mm påbyggnadsring PMR94 (E14 224 47). Apparatdosan har två fasta stutsar D=20mm där den ena är öppnad. Stutsarna har låsfjäder. När 16mm rör skall monteras använd reduceringsstuts AN20.16 (E14 223 45).

Det finns en utbrytningsöppning för montage av en lös stuts på dosans nederdel.

Sammankoppling av dosor kan ske med mellanstyckena PMR474, PMR490 or PMR502. Vid behov kan dessa kapas ner i nivå med dosans botten. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

Technical specification

Packing

Package:	100
Unit:	PCS

ETIM Data

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Djup 38mm, med två fasta stutsar D=20mm



Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	No
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	36 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Yes
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Antal ingångar:	2
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP44
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No

Product Card

Djup 38mm, med två fasta stutsar D=20mm



Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen