

## OneTouch 7 vit - SysAP FaH

Touchdisplay med inbyggd systemåtkomstpunkt


**Type:** M2249-2W

**EI-Number:** 1741065

**Product ID:** 2TMA320051W0001

**GTIN:** 6955891822696

IP20

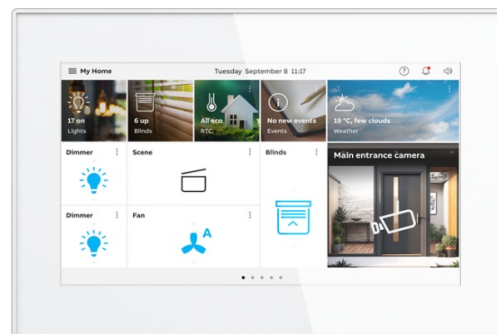

Central kontrollpanel för ABB-Welcome® (2-Wire) och ABB-free@home Styr, övervaka och hantera hela ditt system med en enhet: omkoppling, dimning, skjutreglage, persienner, RGBW-kontroll, stegomkopplare, scenomkopplare, display element och ljudkontroll.

Free@home-funktioner:

Integrerad systemåtkomstpunkt för ett rent trådlöst free@home-system.

Tillåter driftsättning och fjärrkontroll av ett ABB-free@home® trådlöst system.

Stöder upp till 150 trådlösa free@home-enheter.

Levereras med en integrerad free@home trådlös antenn.

Free@home driftsättning sker via ett webbgränssnitt eller app.

Ingen ytterligare idrifttagningsprogramvara krävs.

Enkel free@home-driftsättning via Wi-Fi.

Ansluts till hemnätverket via Wi-Fi-klientläge eller med en CAT-kabel (LAN-adapter 5249C behövs).

Mer information om free@home idrifttagning och drift finns i systemmanualen och onlineanvändarhandboken.

Kan även användas som en fristående free@home-panel i kombination med en extern systemåtkomstpunkt.

Den integrerade systemåtkomstpunkten används inte när den är ihopparad med en extern systemåtkomstpunkt.

Levereras med en integrerad rumstemperaturregulator och temperaturgivare.

Welcome (porttelefoni): Visar videoflödet från utomhusstationen.

Under samtal kan ett foto av besökaren fångas och lagras i minnet.

Olika ringsignaler kan ställas in för dörr- och golvsamtal, med fem

polyfoniska toner tillgängliga.

Utrustad med en hörslinga för att mata in ljudsignalen till hörapparater.

## Appintegration

Strömförsörjning: Via ABB-Welcome 2-trådsbuss Alternativt Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3) eller extern strömförsörjning 20-32 VDC (SELV). Märkström: 400mA (24V DC).

Tekniska detaljer: Skärmstorlek: 7"

Skärmupplösning: 1024x600

Skärm: IPS Mått (L x B x D): 128mm x 192mm x 17,5mm

För infälld montering med 42491F

För ytmontering med 42491S-x

För bordsmontering med 83506"

## Technical specification

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	No
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Yes
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2.0
LED-styrning:	No
Antal ingångar:	4
Inspänning:	10...230 V
Genererar signalspänning:	Yes
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm