

Centralenhet KNX

KNX strömförsörjning och IP gränssnitt i kombination, 6 moduler

Tyyppi: HIL/S20.1.1


Snro: 1739868

Tuotekoodi: 2CDG110237R0011

GTIN: 4016779015813



KNX strömförsörjning och IP gränssnitt i kombination är En enhet för spänningsmatning av små KNX-system och för anslutning till ett Ethernet-nätverk. Driftspänningen för 20 st KNX-enheten. IP gränssnitt stöder 1 styck KNX/IP tunnel anslutning. Lämplig för t.ex. hotellrum som kopplas mot BMS system.

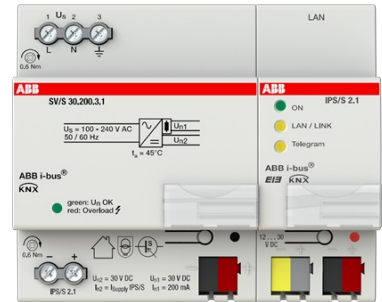

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei

Tuotekortti

KNX strömförsörjning och IP gränssnitt i kombination, 6 moduler



Modell/Utförande:	Ethernet
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulumellanrum:	6
Färg:	Övrigt
Transparent:	Ei
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Med tryckbar etikett:	Kyllä
Med LED-indikering:	Kyllä
Kapslingsklass (IP):	IP20