

# Utgångsenhet KNX

KOMBI AKTOR 24K 230V 10A


**Tyyppi:** SAH/S24.10.7.1

**Snro:** 1739887

**Tuotekoodi:** 2CDG110249R0011

**GTIN:** 4016779066839

IP20

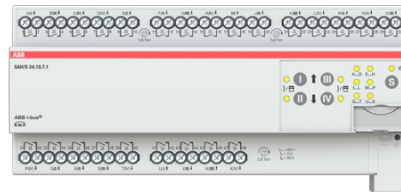

Den kompakta 10A kombiaktorn har 24 oberoende utgångar (ej elektromekaniskt sammankopplade). Utgångarna kan användas individuellt via ABB i-bus® KNX för omkoppling av elektriska laster eller parvis för styrning av 230 V AC jalousier eller markiser. Enheten har en manuell styrning, som också kan inaktiveras. Via manuell manövrering kan utgångarna manuellt köras och växlings- eller körstatus visas. Enheten drivs av busspänning och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Bussystem EIB/KNX:       | Kyllä |
| Bussystem KNX-radio:     | Ei    |
| Bussystem radiofrekvens: | Ei    |
| Bussystem LON:           | Ei    |
| Bussystem Powernet:      | Ei    |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Bussystem övriga:                         | Ingen                  |
| Dubbelriktad radiofrekvens:               | Ei                     |
| Monteringsmetod:                          | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum:             | 12                     |
| Manuell styrning/handaktivering:          | Kyllä                  |
| Med LED-indikering:                       | Kyllä                  |
| Max. omkopplingseffekt:                   | 1200 W                 |
| Uteffekt:                                 | 1200 W                 |
| Max. antal omkopplarkontakter:            | 24                     |
| Max. omkopplingsström:                    | 10 A                   |
| Märkström:                                | 10 A                   |
| Nominell driftspänning:                   | 230 V                  |
| Bussanslutning ingår:                     | Kyllä                  |
| Avtagbar bussmodul:                       | Ei                     |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 64.5 mm                |
| Kapslingsklass (IP):                      | IP20                   |