

# Centrumplatta

Centrumplatta, med 22,5mm hål, svart matt

**Typpi:** 2533-885



**Snro:** 1815335

**Tuotekoodi:** 2CKA001724A4301

**GTIN:** 4011395128756



Centrumplatta med ett runt 22,5 mm:s hål utrustat med ett inhugg som förhindrar rotation. Används för fastsättning av olika apparater. Lämpar sig för öppning planerad för 1-vägs apparat i täckram. Kan installeras inomhus i torra utrymmen. Tillverkad av högklassigt och hållbart plastmaterial. Rengöring med vanliga milda tvättmedel för hushåll. Användning av starka lösningsmedel bör undvikas.

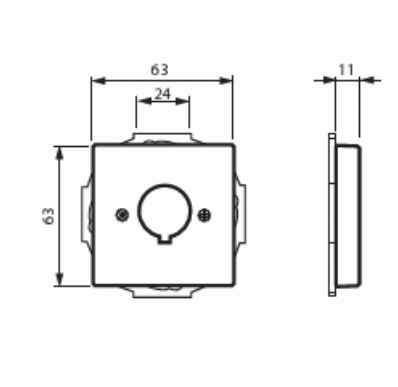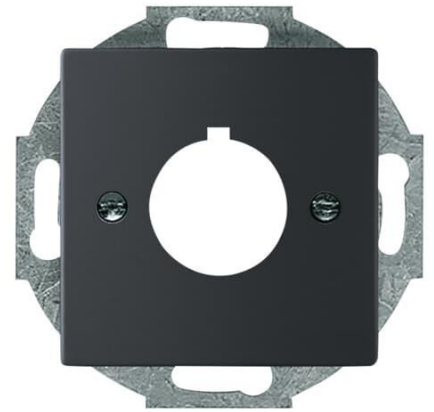

## Tekniset tiedot

### Luokitus

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Sammansättning: | Styrelement |
| Användning:     | Övrigt      |
| Stödring:       | Kyllä       |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Med dammskydd:                            | Ei                   |
| Med gångjärnslock:                        | Ei                   |
| Uttagsriktning:                           | Rak                  |
| Textfält:                                 | Utan indikeringsfält |
| Med tryck/prägling:                       | Ei                   |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage      |
| Material:                                 | Plast                |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast           |
| Halogenfri:                               | Kyllä                |
| Anti-bakteriell:                          | Ei                   |
| Ytskydd:                                  | Lackerad             |
| Typ av yta:                               | Matt                 |
| Färg:                                     | Svart                |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9005                 |
| Transparent:                              | Ei                   |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med skruv  |
| Med boxar/kopplingar:                     | Ei                   |
| Lämplig för antal boxar/kopplingar:       | 1                    |
| Med dragavlastning:                       | Ei                   |
| Avskärmad buss:                           | Ei                   |
| Avskärmad kapsling:                       | Ei                   |
| Lysterklämma:                             | Ei                   |
| Med belysning:                            | Ei                   |
| Slagtålighet (IK):                        | IK03                 |
| Apparatens bredd:                         | 71 mm                |
| Apparatens höjd:                          | 71 mm                |
| Apparatens djup:                          | 17.8 mm              |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm                |