

Närvarodetektor Korridor BT DALI

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit
Blåtand

Tyyppi: 6819/55-24-500


Snro: 1301060

Tuotekoodi: 2CKA006800A2749

GTIN: 4011395217726



DALI ihop med Blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen, konstantljusstyrning, tavelbelysning mm. Det inbyggda reläet kan styra venrillation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker område 14x3m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller en app och blåtand

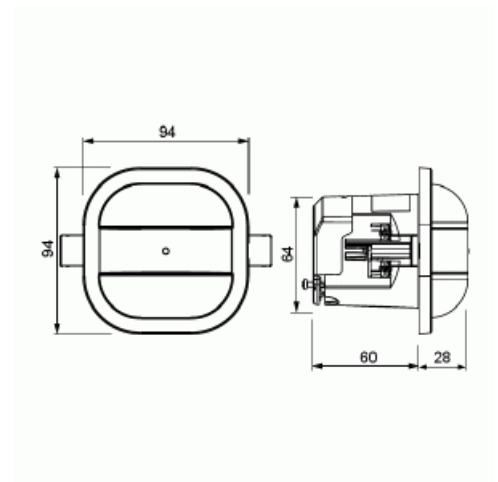

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

ETIM Data

| | |
|--------------------------|----|
| Bussystem EIB/KNX: | Ei |
| Bussystem KNX-radio: | Ei |
| Bussystem radiofrekvens: | Ei |
| Bussystem LON: | Ei |
| Bussystem Powernet: | Ei |

Tuotekortti

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit Blåtand



| | |
|--|-----------------|
| Bussystem övriga: | Övrigt |
| Modell/Utförande: | Närvarodetektor |
| Monteringsmetod: | Övrigt |
| Lämplig för takmontering: | Kyllä |
| Lämplig för väggmontering: | Ei |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Transparent: | Ei |
| Bussanslutning ingår: | Ei |
| Omformare ingång: | Kyllä |
| Underkrypningsskydd: | Kyllä |
| Djurzon: | Ei |
| Trapphusövervakning: | Kyllä |
| Inställbart ljusvärde: | Kyllä |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Ei |
| Optimal montagehöjd: | 2 m |
| Max. räckvidd i sidled: | 6 m |
| Max. räckvidd framåt: | 6 m |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 90...360 ° |
| Min inkopplingstid: | 60 s |
| Max. inkopplingstid: | 30 min |
| Bredd: | 94 mm |
| Höjd: | 94 mm |
| Djup: | 87 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 60 mm |
| Inbyggnadslängd: | 60 mm |
| Inbyggnadsdiameter: | 68 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 60 mm |