

Tuotekortti

10m i diameter (höjd 3m). För utrymmen som kontor och klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Närvarodetekt Universal Slav DALI

10m i diameter (höjd 3m). För utrymmen som kontor och klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Tyyppi: 6819/39-24-500


Snro: 1301061

Tuotekoodi: 2CKA006800A2759

GTIN: 4011395217832



För utrymmen som kontor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd). Vit

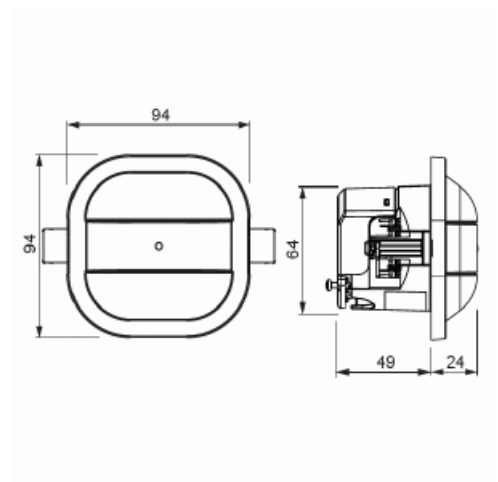

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ei
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Övrigt

Tuotekortti

10m i diameter (höjd 3m). För utrymmen som kontor och klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Kyllä
Lämplig för väggmontering:	Ei
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Ei
Bussanslutning ingår:	Ei
Omformare ingång:	Ei
Underkrypningsskydd:	Kyllä
Djurzon:	Ei
Trapphusövervakning:	Kyllä
Inställbart ljusvärde:	Ei
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ei
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	72 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadslängd:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm