

Tuotekortti

För korridorer. Har relä för LEDi 200W, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo; lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



Närvarodetektor Korridor Relä

För korridorer. Har relä för LEDi 200W, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo; lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



Typpi: 6819/50-24-500

Snro: 1301056


Tuotekoodi: 2CKA006800A2797

GTIN: 4011395231920



Med denna närvarodetektor kan man få Hel/Halvautomatik. 4-timmar permanentljus på /av. Korttidsimpuls för trappljus-automation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker 14x3m (3m montagehöjd).

Parameterisering görs direkt på apparaten eller via handhållen IR-sändare 6843 (13 000 43)

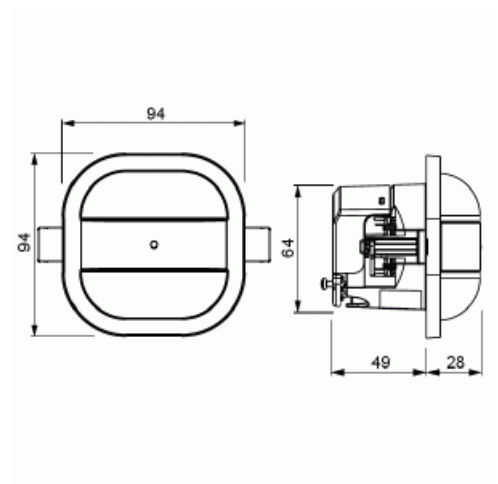

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

ETIM Data

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Modell/Utförande: | Närvarodetektor |
| Sensortyp: | Övrigt |
| Med DALI-gränssnitt: | Ei |
| Konstantljusstyrning: | Ei |
| HVAC-styrning: | Ei |

Tuotekortti

För korridorer. Har relä för LEDi 200W, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo; lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



| | |
|--|-------------|
| Forcerad påslagning: | Kyllä |
| Forcerad fränkoppling: | Kyllä |
| Djurzon: | Ei |
| Underkrypningskydd: | Kyllä |
| Fungerar i nätverk: | Kyllä |
| Optimal montagehöjd: | 2 m |
| Trapphusövervakning: | Kyllä |
| Förbikopplingsomkopplare: | Ei |
| Max. räckvidd i sidled: | 6 m |
| Max. räckvidd framåt: | 6 m |
| Lämplig för trådlös överföring: | Ei |
| Fjärrreglerad: | Kyllä |
| Med fjärrstyrning: | Ei |
| Svarsvärde justerbar känslighet: | Ei |
| Inställbart ljusvärde: | Kyllä |
| Med signalenhet: | Ei |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Ei |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement: | Ei |
| Monteringsmetod: | Övrigt |
| Lämplig för takmontering: | Kyllä |
| Lämplig för väggmontering: | Ei |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Kyllä |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | Ei |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Transparent: | Ei |
| Kapslingsklass (IP): | IP40 |
| Spänningstyp: | AC |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Märkspänning: | 110...230 V |

Tuotekortti

För korridorer. Har relä för LEDi 200W, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo; lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



| | |
|---|-------------|
| Min inkopplingstid: | 60 s |
| Max. inkopplingstid: | 30 min |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 90...360 ° |
| Svarsvärde luminositet: | 5...2000 lx |
| Antal växlingszoner: | 640 |
| Omformare ingång: | Kyllä |
| Med alarmfunktion: | Ei |
| Bredd: | 94 mm |
| Höjd: | 94 mm |
| Djup: | 76 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 49 mm |
| Inbyggnadslängd: | 49 mm |
| Inbyggnadsdiameter: | 68 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 49 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Ei |
| Kompatibel med Google Assistant: | Ei |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Ei |
| Med stöd för IFTTT: | Ei |