


Tuotekortti

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO

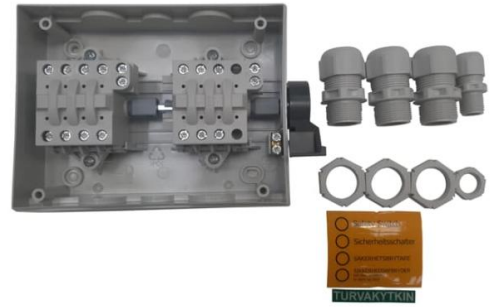

Tyyppi: BAS616/1SP

Snro: 3145285

Tuotekoodi: 2CMA142307R1000

GTIN: 7392696423076

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO

Tekniset tiedot

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Kyllä
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Kyllä
Utförande som säkerhetsbrytare:	Kyllä
Utförande som nödstoppsinstallation:	Ei
Version med omkastad omkopplare:	Ei
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V
Nominell driftspänning:	690 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	32 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	16 A
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	7.5 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	7.5 kW
Antal poler:	6

Tuotekortti

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	Ei
Integrerad motordrift:	Ei
Spänningsutlösare valbar:	Ei
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Ei
Lämplig för centralt frontmontage:	Ei
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Kyllä
Färg på manöverelement:	Grå
Typ av kontrollelement:	Övrigt
Kan spärras/låsas:	Kyllä
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	190 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	65 mm