


AU81.2

Tyyppi: AU81.2

Snro: 1420956

Tuotekoodi: 2TKA00003223

GTIN: 6438199004846

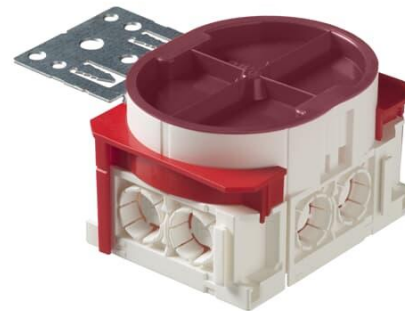

Dosan är avsedd för installation av lågbyggda uttag (till exempel 302EUIT) med flexibelt rör. Det finns sex knockouts för 16 mm rör och två för 20 mm rör. I botten finns två knockouts för de nedre inloppen. Apparatdosan inkluderar ett regelfäste och en röd halvcirkel som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-26 mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådtest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C),

Tekniset tiedot

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rektangulär
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	En och en halv
Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Monteringsplatta
Längd:	96 mm
Bredd:	122 mm
Djup:	96 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1

Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen