


Tuotekortti

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



Apparatdosa brandklassad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.

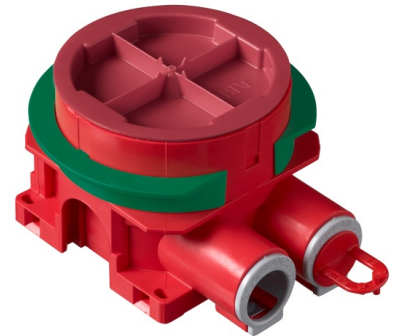

Tyyppi: AU60.10FR


Snro: 1420561

Tuotekoodi: 2TKA00004281

GTIN: 6438199008172



Apparatdosan är certifierad att användas i brandklassade väggar EI60 och EI30. Den har en roterande steglöst justerbar fästing som möjliggör installation i skivväggar med en tjocklek på mellan 12-40 mm. Skruvavstånd är cc 60mm. Den gröna adapterringen, som levereras med dosan, används i väggar med enkelgips (12-13 mm). Ringen avlägsnas i vägg med dubbelgips (24-26 mm). I väggar med tre skivor eller två skivor samt kakel, lyfts förhöjningsringen och justeras till erforderlig djup. Dosan har två fasta inlopp, båda är öppna (en förseglad med ett utlopps stopp) och båda inloppen är utrustade med en låsanordning i metall för säker låsning av VP-rör och flexi-slang. Båda inloppen har diameter 16/20 mm. Förhöjningsringen kan även lutas 0-4°. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådstest enligt standarden IEC / EN60670: 2005 (850 ° C).

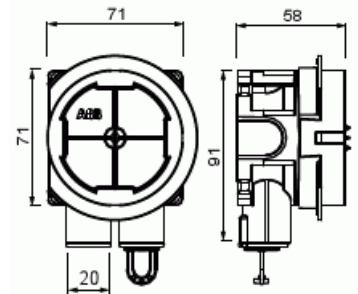

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	50
Yksikkö:	kpl

Tuotekortti

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Kyllä
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	51 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Ei
Antal ingångar:	6
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Röd
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionsskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Ei

Tuotekortti

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand:	E 60
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Brandskydd