


Apparatdosa

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.

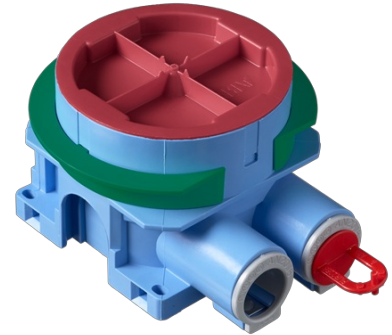

Tyyppi: AU60.10

Snro: 1420557

Tuotekoodi: 2TKA00004282

GTIN: 6438199008165



Apparatdosa har en roterande steglöst justerbar fästring som möjliggör installation i skivväggar med en tjocklek på 12-40 mm. Skruvavstånd är cc 60mm. Den gröna adapterringen, som levereras med dosan, används i väggar med enkelgips (12-13 mm). Ringen avlägsnas i vägg med dubbelgips (24-26 mm). I väggar med tre skivor eller två skivor samt kakel, lyfts förhöjningsringen till erforderlig djup. Dosa har två fasta inlopp, båda är öppna (en förseglad med ett utlopps stopp) och båda inloppen är utrustade med en låsanordning i metall för säker låsning av VP-rör och flexi-slang. Båda inloppen har diameter 16/20 mm. Förhöjningsringen kan även lutas 0-4°. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådstest enligt standarden IEC / EN60670: 2005 (850 ° C).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	80
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
------------------	--------

Tuotekortti

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.



Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Kyllä
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16/20 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	9
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei

Tuotekortti

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.



Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen