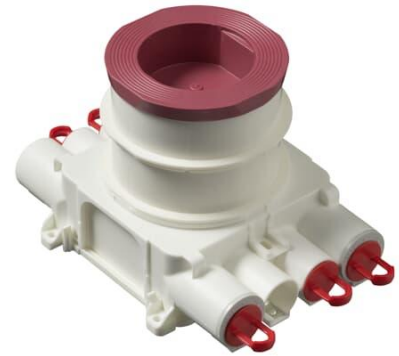


Kopplingsdosa / Spisdosa

Höjd 112 mm, skruv c/c-distans 67 mm

Tyyppi: AUB67H**Snro:** 1420693**Tuotekoodi:** 2TKA00004648**GTIN:** 6438199008837

Kopplingsdosa BeTon AUB67H är speciellt designad för ingjutning både off-site och on-site-gjutning. Boxens höjd är 112 mm. Boxen har flera fasta inlopp med låsfjädrar i två riktningar (4 x 20 mm och 4 x 25 mm). Två 25 mm inlopp har avtagbar 20 mm reducing. Det är möjligt att ansluta fyra 20 mm rör samtidigt i en riktning. Monteringsboxen innehåller en roterande installationsring, har stort invändigt utrymme och avtagbar baksida. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (650° C). Max antal ledare är 40 st.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	24
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Betongbyggnad
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Kyllä

Tuotekortti

Höjd 112 mm, skruv c/c-distans 67 mm



Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	125 mm
Längd:	200 mm
Bredd:	125 mm
Djup:	200 mm
Invändigt djup:	107 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Ei
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen

Tuotekortti

Höjd 112 mm, skruv c/c-distans 67 mm

