


Tuotekortti

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Vägguttag SAGA 2-vägs med lock

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.

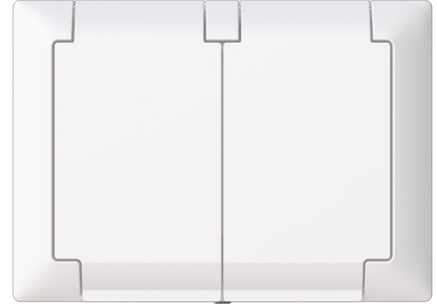

Tyyppi: 302EUJW-916

Snro: 1815619

Tuotekoodi: 2TKA00004882

GTIN: 6438199009698



2-vägs vägguttag SAGA med lock. IP44-uttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra styva ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

Tuotekortti

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.



ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei

Tuotekortti

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock.
Beröringsskyddad uttagsinsats.



Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	48 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm