

Apparatdosa

Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)

Tyyppi: AU60.1



Snro: 1422242

Tuotekoodi: 2TKA001744G1

GTIN: 6418677334788



Apparatdosa är försedd med roterande monteringsring. Skruvavståndet är cc 60 mm. Den medföljande gröna distansringen används vid enkelgips (13 mm). Ringen avlägsnas när dosan monteras i dubbelgips (26 mm). Apparatdosa har två fasta stutsar för 16/20 mm rör av vilka den ena är öppen. Dessutom finns fyra utbrytningar på sidorna och två i botten av dosan. Skruvavståndet är cc60 mm. Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Tillverkad av halogenfritt material och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850° C). Dosa går att montera i brandklassade väggar EI30/EI60. Se instruktion.

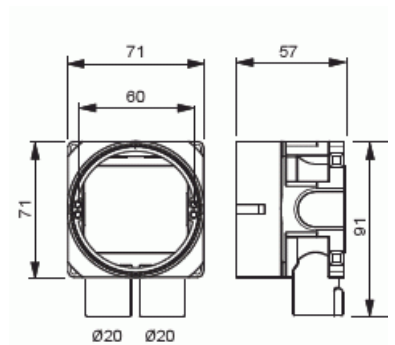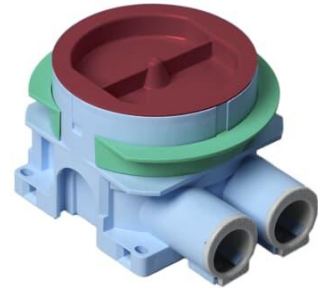

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	80
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt

Tuotekortti

Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Kyllä
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16/20 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	2
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei

Tuotekortti

Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen