

Apparatdosa


Apparatdosa med fasta stutsar

Tyyppi: AU5.2

Snro: 1422305

Tuotekoodi: 2TKA130031G1

GTIN: 6410011523032

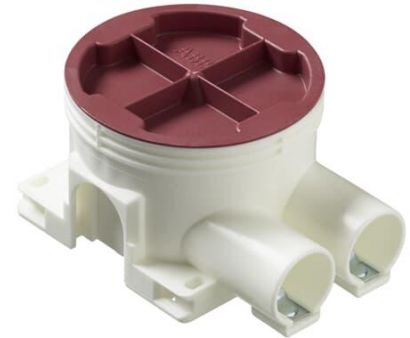

Med fasta monteringshål för insatser cc 60mm. Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm

Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	45 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	2
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP44
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen