


Touch panel

Svart glas, ram i rosé guld

Tyyppi: ST/U10.4.1-825**Snro:** 1740192**Tuotekoodi:** 2TMA310051B0004**GTIN:** 6955891819504**IP20**

Fri programmerbar touch panel med en 10-tums IPS-skärm med 1280*800-upplösning som kombinerar smart hemautomation och dörrkommunikation i en enhet för bostäder, hotell och kommersiella byggnader. Smart Touch 10 erbjuder hemkontroll och övervakning av free@home eller KNX-systeme och de fullt integrerade funktionerna i ABB Welcome®. Kontrollera, observera och hantera hela din installation på en enhet: Omkoppling - Dimning - Sliders - Jalusi - RGBW-styrellement - Stegomkopplare - Scenomkopplare - Displayelement - Ljudstyrselement. Med scenfunktion, logiska funktioner, närvarosimulering och tidsprogram. Smart Touch® 10" kan också användas som slutenhet för kommunikation med ABB-Welcome utomhusstationer och som en del av ABB-Welcome dörrkommunikationssystem. Funktioner KNX: - Totalt 450 kontrollelement visas på högst 25 sidor. - 80 fel- och larmmeddelanden - 30 logiska funktioner - 30 timers - närvaro-simulering för 20 enheter - 10 scen aktorer - 1 intern RTC Utrustad med hörselslinga för att koppla in ljudsignalen i hörapparater. Sidvisning med högst 16 pekytor på en sida. free@home - free@home: Twisted pair-anslutning ger en enda sida med högst 18 reglage. Alternativt, för ytterligare kontroll, ger anslutning via wi-fi samma antal kontroller och funktioner som free@home-appen. Extern strömförsörjning: 20-32 VDC (SELV) eller via ABB-Welcome-systemets styrenhet. Displaystorlek: 25,4 cm (10"): Displayupplösning: (10,25 cm): 1280*800: Skärm: IPS-display Mått (L x B x D): (180,2 mm x 254,6 mm x 17,5 mm) Infälld eller väggmonterad, fäste för skrivbordsinstallation Den platta designen smal ram i äkta metall sitter nästan plant med väggen (14 mm) och finns i 4 färger (rostfritt stål, antracit, guld och roséguld) och svart eller vitt glas.

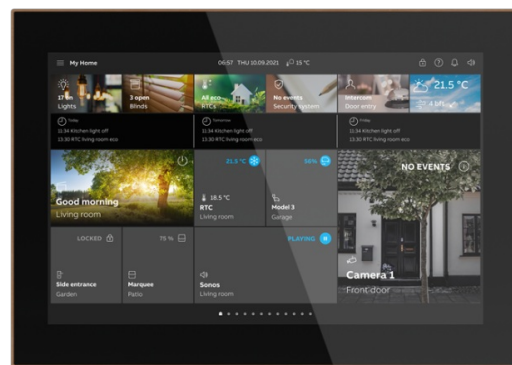

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem övriga:	Ingen
Sammansättning:	Styrelement
Modell/Utförande:	Signalerings- och manöverpanel
Monteringsmetod:	Infällt montage
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Materialkvalitet:	Termoplast
Färg:	Övrigt
Kapslingsklass (IP):	IP20