

Vägguttag

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 vit

Typ: 3120EUC-84

E-nr: 1815172

GTIN: 7612271472283



Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)

Nominell ström: 16 A

Nominell felström: 30 mA


Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C

Skyddsklass: IP21

Uttaget är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.

Impressivo Vit Centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram

Impressivo, Accent, eller Carat

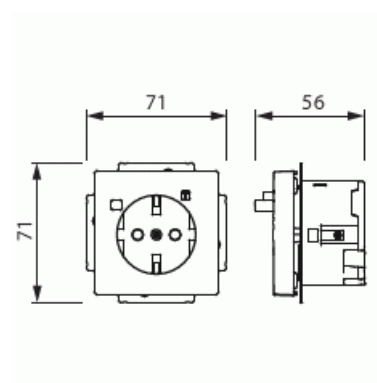

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID: 2CCF019491R0001

Packning

Förpackning: 1/10

Enhet: st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda): 2

Med signallampa: Nej

Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Ja
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Övrigt
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Ja
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V
Frekvensområde:	50 Hz
Nominell felström:	30 mA

Produktblad

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 vit



Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm