
# Utgångsenhet KNX

## PROFESSIONAL AKTOR 4K 230V16A

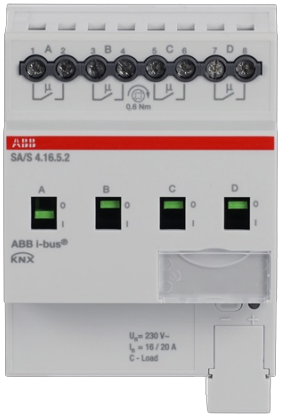


**Typ:** SA/S4.16.5.2

**E-nr:** 1739952

**Produkt ID:** 2CDG110266R0011

**GTIN:** 4016779066471

IP20

Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 4 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 16A AC3 (C-last) är särskilt lämpad för belastningar med höga startströmmar, t.ex. lysrörbelysning (AX) enligt EN 60669. Omfattande programmerbara funktioner.

# Teknisk specifikation

### Packning

| | |
|---|---|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |

© ABB 2026

| | |
|---|---|
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4 |
| Manuell styrning/handaktivering: | Ja |
| Med LED-indikering: | Ja |
| Max. omkopplingseffekt: | 3680 W |
| Uteffekt: | 3680 W |
| Max. antal omkopplarkontakter: | 4 |
| Max. omkopplingsström: | 20 A |
| Märkström: | 20 A |
| Nominell driftspänning: | 230 V |
| Bussanslutning ingår: | Ja |
| Avtagbar bussmodul: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00