MARK/JALU AKT TID MAN 4K

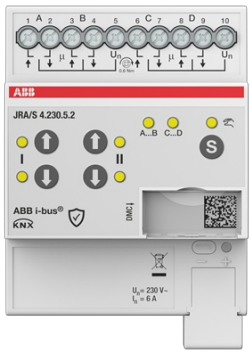

Typ: JRA/S4.230.5.2

E-nr: 1741028

Produkt ID: 2CDG110289R0011

GTIN: 4053546110944

IP20

För styrning av oberoende 230 VAC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheterna är utformade för positionering av persienner, rulljalusier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspänning behövs inte. Motorns körtider detekteras automatiskt via strömavkänning. För att skydda motorn är utgångskontakterna elektromekaniskt låsta mot varandra. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under driftsättning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald.

Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Strömtyp:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00