

# Centrumplatta

Centrumplatta, USB-, VGA-, HDMI-uttag, vit

**Typ:** 1766-84-500


**E-nr:** 5200747

**Produkt ID:** 2CKA001710A3992

**GTIN:** 4011395173879



Centrumplatta till USB 6472 U-XX (5200486, 5100504), USB 0261/13 (5100501), VGA 0261/23, HDMI 0261/33 (5100503)

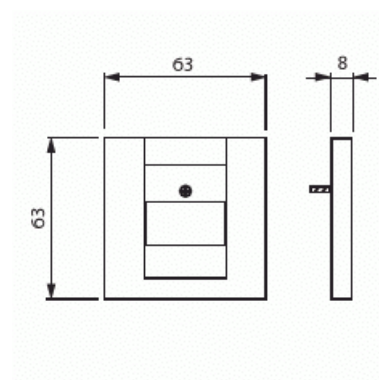

## Teknisk specifikation

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packning

|              |               |
|--------------|---------------|
| Förpackning: | 1/10/100/2800 |
| Enhet:       | st            |

### ETIM Data

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Sammansättning: | Centrumplatta   |
| Användning:     | D-Sub, 15-polig |
| Stödring:       | Nej             |
| Med dammskydd:  | Nej             |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Med gångjärnslock:                        | Nej                  |
| Uttagsriktning:                           | Rak                  |
| Textfält:                                 | Utan indikeringsfält |
| Med tryck/prägling:                       | Nej                  |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage      |
| Material:                                 | Plast                |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast           |
| Halogenfri:                               | Ja                   |
| Anti-bakteriell:                          | Nej                  |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad           |
| Typ av yta:                               | Blank                |
| Färg:                                     | Vit                  |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9016                 |
| Transparent:                              | Nej                  |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med skruv  |
| Med boxar/kopplingar:                     | Nej                  |
| Lämplig för antal boxar/kopplingar:       | 1                    |
| Med dragavlastning:                       | Nej                  |
| Avskärmad buss:                           | Nej                  |
| Avskärmad kapsling:                       | Nej                  |
| Lysterklämma:                             | Nej                  |
| Med belysning:                            | Nej                  |
| Slagtålighet (IK):                        | IK03                 |
| Apparatens bredd:                         | 63 mm                |
| Apparatens höjd:                          | 63 mm                |
| Apparatens djup:                          | 8.4 mm               |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm                |