
# Vägguttag SAGA 1-vägs USB-A+C

## Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och USB-A+C.




**Typ:** 20 EUCB2USBAC-916-500

**E-nr:** 1815793

**Produkt ID:** 2CKA002011A6299

**GTIN:** 4011395329269

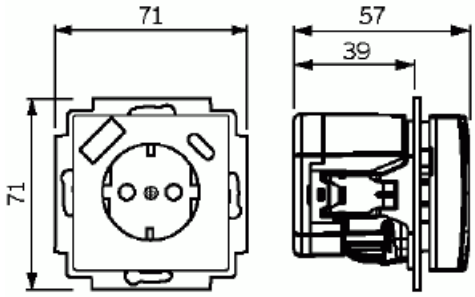


Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med snabbanslutning. De inbyggda USB-uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av Schuko-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll för Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A på USB-A/C-anslutningen. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd.

# Teknisk specifikation

### Elektriska värden

| | |
|---|---|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 230 V |

### Klassificering

| | |
|---|---|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Nej |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

| | |
|---|---|
| Antal USB-A-portar: | 1 |
| Antal enheter: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Övrigt |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Nej |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Övrigt |
| RAL-nummer (liknande): | 9003 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Ja |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Nej |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Slagtålighet (IK): | IK03 |

© ABB 2026



**Kundtjänst**
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

| | |
|---|---|
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 58 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 39.5 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |
| Med WLAN-Repeater: | Nej |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00