


# VU 1-VÄGS M USB-A+C IMP VIT

Vägguttag 1-vägs, jordat,  
snabbanslutning, med USB-A+C,  
Impressivo




**Typ:** 20 EUCB2USBAC-84-500

**E-nr:** 18 158 76

**Produkt ID:** 2CKA002011A6307

**GTIN:** 4011395329344

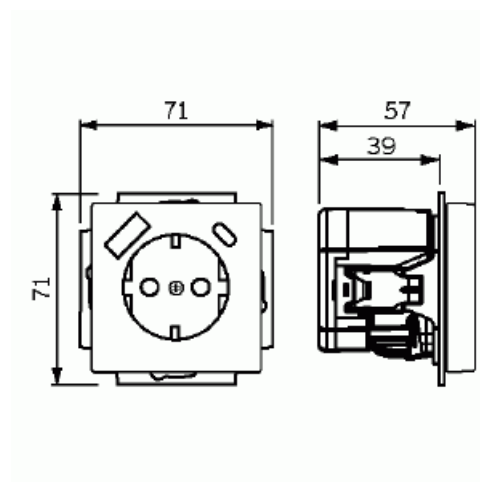

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 230 V |

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### ETIM Data

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal aktiva stift (runda): | 2   |
| Med signallampa:            | Nej |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal USB-A-portar:          | 1                               |
| Antal enheter:               | 1                               |
| Antal faser:                 | 1                               |
| Prägling/Indikering:         | Ingen                           |
| Anslutningstyp:              | Övrigt                          |
| Med gångjärnslock:           | Nej                             |
| Petskyddad:                  | Nej                             |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej                             |
| Färg:                        | Vit                             |
| RAL-nummer (liknande):       | 9016                            |
| Metallicfärg:                | Nej                             |
| Transparent:                 | Nej                             |
| Låsbar:                      | Nej                             |
| Utskjutningsmekanism:        | Nej                             |
| Isolerad montering:          | Ja                              |
| Med funktionsbelysning:      | Nej                             |
| Med orienteringsbelysning:   | Nej                             |
| Överspänningsskydd:          | Nej                             |
| Felströmsskydd:              | Nej                             |
| Med finsäkring:              | Nej                             |
| Särskild strömförsörjning:   | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:             | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:         | Montering med klo och skruv     |
| Material:                    | Plast                           |
| Materialkvalitet:            | Termoplast                      |
| Halogenfri:                  | Nej                             |
| Ytskydd:                     | Obehandlad                      |
| Typ av yta:                  | Blank                           |
| Anti-bakteriell:             | Nej                             |
| Med genomgångsfunktion:      | Nej                             |
| Med brytare:                 | Nej                             |
| Roterad centralinsats:       | Nej                             |
| Frekvensområde:              | 50...60 Hz                      |
| Slagtålighet (IK):           | IK03                            |

|   |         |
|---|---------|
| Apparatens bredd:                         | 71 mm   |
| Apparatens höjd:                          | 71 mm   |
| Apparatens djup:                          | 57.8 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 39.5 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | Nej     |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | Nej     |
| Kompatibel med Google Assistant:          | Nej     |
| Med stöd för IFTTT:                       | Nej     |
| Med WLAN-Repeater:                        | Nej     |