Närvarodetektor Universal BT DALI

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum, Programmemring via Blåtand




Typ: 6819/35-24-500

E-nr: 1301059

Produkt ID: 2CKA006800A2747

GTIN: 4011395217696

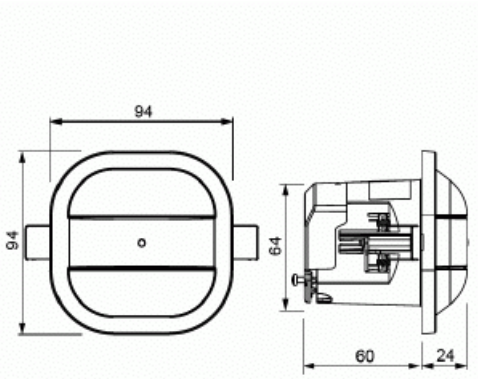

"DALI ihop med blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen, kontstantljusstyrning, tavelbelysning mm. Det inbyggda reläet kan styra venrillation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoalslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd. Paramererisering gör direkt på apparaten eller via handhållen IR-sändare 6843 (13 000 43)
"

FAQ:
How many dali loops does a master generate?
=> 1 DALI line, broadcast communication

Is it a normal dali loop at 64 addresses and 250ma?
=> yes, power supply at the master supports up to 45 DALI gears = 90 mA at the DALI line, additional DALI power supply up to 100 mA possible.

How many slaves can I hang on a master?
=> limited to 9 but you've to take care of the max. DALI current, DALI slave = 10 mA

Master and slave talking through the dali loop?
=> yes

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Nej
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Nej
Bussanslutning ingår:	Nej
Omformare ingång:	Ja
Underkrypningsskydd:	Ja
Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m

© ABB 2026

Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	83 mm
Inbyggnadsdjup:	60 mm
Inbyggnadslängd:	60 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	60 mm

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00