

# Närvarodetektor Korridor BT DALI

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit  
Blåtand



**Typ:** 6819/55-24-500


**E-nr:** 1301060

**Produkt ID:** 2CKA006800A2749

**GTIN:** 4011395217726



DALI ihop med Blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen, konstantljusstyrning, tavelbelysning mm. Det inbyggda reläet kan styra venrillation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker område 14x3m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller en app och blåtand

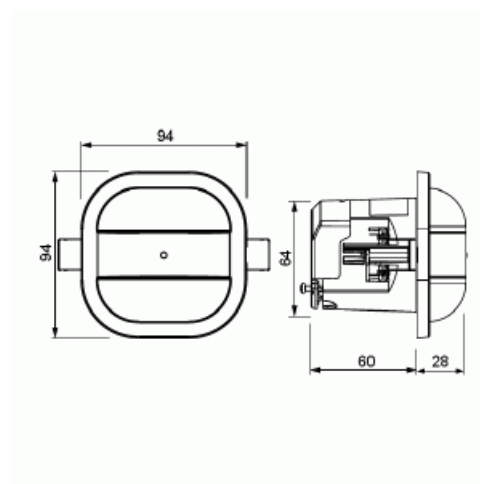

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1
--------------	---

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Nej
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Nej
Bussanslutning ingår:	Nej
Omformare ingång:	Ja
Underkrypningsskydd:	Ja
Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	87 mm
Inbyggnadsdjup:	60 mm
Inbyggnadslängd:	60 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	60 mm