

Produktblad

10m i diameter (höjd 3m). För utrymmen som kontor och klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Närvarodetekt Universal Slav DALI

10m i diameter (höjd 3m). För utrymmen som kontor och klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Typ: 6819/39-24-500


E-nr: 1301061

Produkt ID: 2CKA006800A2759

GTIN: 4011395217832



För utrymmen som kontor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd). Vit

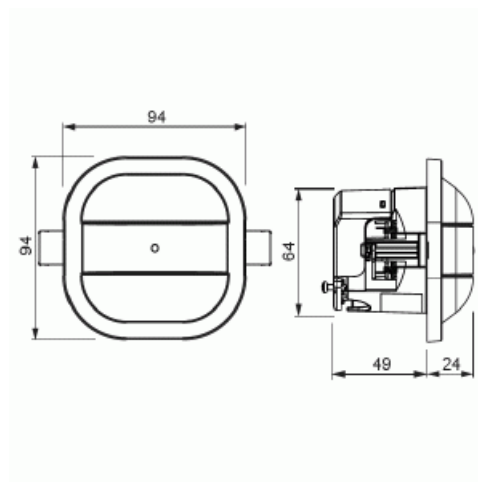

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning: 1

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Modell/Utförande:	Närvarodetektor

Produktblad

10m i diameter (höjd 3m). För utrymmen som kontor och klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Nej
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Nej
Bussanslutning ingår:	Nej
Omformare ingång:	Nej
Underkrypningsskydd:	Ja
Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	72 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadslängd:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm