

# Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, ant

**Typ:** 402EL-81

**E-nr:** 1815114

**Produkt ID:** 2TKA00002274

**GTIN:** 6438199003900




Sockeldosa med 2-vägs liggande Schuko vägguttag. 250V/16 A-  
Petskyddet är integrerat i insatsen. Skruvlösa anslutning, med plats för  
4 styck kablar per anslutning. För EK eller FK-kabel upp till 2,5 mm<sup>2</sup>.

Möjligt att låsa inkommande kablar med buntband, då det finns  
multipla spår att välja mellan.

Dosans insats/ bakstycke monteras enkelt, tack vare avlånga hål för  
justering av montage höjden.

Den har också hjälpfötter för rätt montage i höjd med innergolv  
/Tarkett-golv.

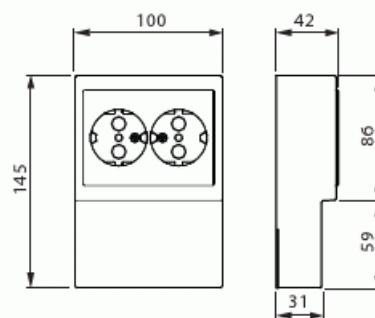

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

## Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

## ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad

# Produktblad

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, ant



Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	145 mm