
Apparatdosa AU80.2

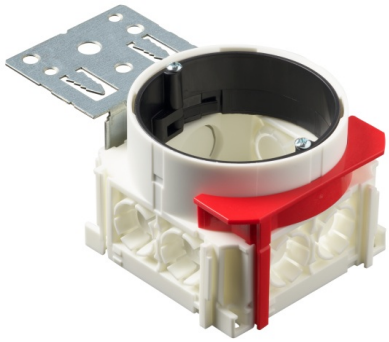

Typ: AU80.2

E-nr: 1420954

Produkt ID: 2TKA00002541

GTIN: 6438199004273

IP3X

Apparatdosan är avsedd för installationer med flexibla rör, Det finns sex knockouts för 16/20 mm rör och två för 20 mm rör, I botten finns två knockouts för de nedre inloppen, Apparatdosan inkluderar en roterande, steglöst justerbar fästring med två låsvingar och två röda halvcirklar som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-39 mm, Minsta installationsdjup är 45 mm och totalhöjd 58-73 mm, Inklusive regelfäste, Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådstest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C),

Teknisk specifikation

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ja
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Monteringsplatta
Diameter:	71 mm
Längd:	124 mm
Bredd:	74 mm
Djup:	124 mm

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00