ROT-dosa för eftermontage

74 mm diamater för skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm




Typ: AUS74

E-nr: 1420079

Produkt ID: 2TKA00002896

GTIN: 6438199004570

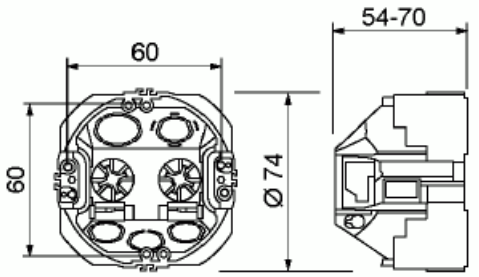

AUS74 är en installationsdosa för eftermontering från fronten. För montering i väggar av skivmaterial, 1-3 gipsskivor (väggtjocklekar mellan 9 – 39mm tjocka). Om dosan hamnar intill en träregel, eller används in a timmer vägg, finns speciella sneda skruvfack för godkänt montage. Dosans djup kan justeras tack vare en teleskopfunktion, mellan 54mm upp till 70mm djup. Utdragen sväljer den t.ex skrymmande elektronik. Använd standard dos-fräs T70 (73-74mm). Dosan är designad för anslutning av flexi-rör, antingen 3st 16mm och 2st 20mm eller 4st 16mm och 1st 20mm. I dosans botten finns också genomföringar för installationskabel med diameter 8-13 mm, med kabelavlastning. Man kan enkelt bygga kombinationer av dosor horisontellt eller vertikalt. Hakar hjälper till att fixera avståndet mellan dosorna. Skyddsklassen på dosan är IP3X. Materialet i dosan är halogenfritt (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådstestkraven enligt standard IEC/EN60670: 2005 (850 °C).

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	60
Enhet:	st

ETIM Data

© ABB 2026

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	74 mm
Längd:	73 mm
Bredd:	73 mm
Djup:	73 mm
Invändigt djup:	52 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16 mm
Lämplig för kabeldiameter:	8 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Nej
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Nej
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00